




Il legno, materia viva e sostenibile, dona da sempre calore, resistenza e design all'edilizia.

Scopri come la sua versatilità trasforma qualsiasi struttura in ambiente caldo e accogliente.

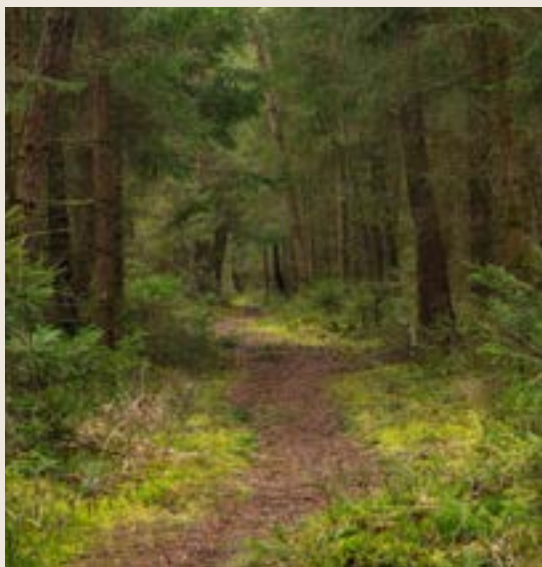

Legno per **Edilizia**



PANNELLI GIALLI

PANNELLO GIALLO IN LEGNO A TRE STRATI PER ARMATURE



Art.	Misura	Spessore	B.li	€/mq
LG_T.ARM 10	100x50 cm	27 mm	40mq	Su Rich.
LG_T.ARM 15	150x50 cm	27 mm	60 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 20	200x50 cm	27 mm	80 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 25	250x50 cm	27 mm	100 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 30	300x50 cm	27 mm	120 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 315	300x15 cm	27 mm	36 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 320	300x20 cm	27 mm	48 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 325	300x25 cm	27 mm	60 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 330	300x30 cm	27 mm	72 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 335	300x35 cm	27 mm	84 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 340	300x40 cm	27 mm	96 mq	Su Rich.
LG_T.ARM 345	300x45 cm	27 mm	108 mq	Su Rich.

Bancali da 80 pz per misura.

 [SCHEDA TECNICA](#)

DISARMANTE



Art.	Confezione	Descrizione	€/lt
LG_DIS25	tanica da 25 lt bancale da 26 taniche	emulsionabile per pannelli in legno	Su Rich.
LG_DIS26	tanica da 25 lt bancale da 26 taniche	emulsionabile per pannelloni in ferro	Su Rich.

Vendibile a singola tanica

PANNELLI OSB 3



CARATTERISTICHE

- Migliorata resistenza all' umidità
- Capacità portante per carichi pesanti e grado di rigidezza per utilizzo come elemento costruttivo
- Elevata precisione dimensionale e stabilità
- Elevata flessibilità e resistenza agli impatti
- Facile da lavorare con i tradizionali attrezzi per la lavorazione del legno
- Prodotto ecosostenibile e riciclabile

 [SCHEMA TECNICA](#)



OSB 3 STANDARD



Art.	Misure (mm)	Spessore (mm)	Pannelli per bancale	€/mq
LG_OSB3_9	2500x1250	9	108	Su Rich.
LG_OSB3_12	2500x1250	12	90	Su Rich.
LG_OSB3_15	2500x1250	15	64	Su Rich.
LG_OSB3_18	2500x1250	18	48	Su Rich.
LG_OSB3_22	2500x1250	22	42	Su Rich.
LG_OSB3_25	2500x1250	25	38	Su Rich.
LG_OSB3_30	2500x1250	30	30	Su Rich.

OSB 3 FENOLICO



Art.	Misure (mm)	Spessore (mm)	Pannelli per bancale	€/mq
LG_OSB3_F15	2440x1220	15.5	60	Su Rich.
LG_OSB3_F18	2440x1220	18.5	50	Su Rich.

Altre misure disponibili su richiesta.

N.B.: Le misure 1.22 m x 2.44 m, 1.52 m x 2.44 m e 2.44 m x 2.44 m possono esser ordinate solo in quantitativi industriali.

TRAVI H20 IN LEGNO



Art.	Misura	Conf.	€/mt
LG_H20 245	80x245 cm	122,50 mt	Su Rich.
LG_H20 265	80x265 cm	132,50 mt	Su Rich.
LG_H20 290	80x290 cm	145 mt	Su Rich.
LG_H20 330	80x330 cm	165 mt	Su Rich.
LG_H20 360	80x360 cm	180 mt	Su Rich.
LG_H20 390	80x390 cm	195 mt	Su Rich.
LG_H20 450	80x450 cm	225 mt	Su Rich.
LG_H20 490	80x490 cm	245 mt	Su Rich.
LG_H20 590	80x590 cm	295 mt	Su Rich.

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

TABELLA DI CARICO PER TRAVI H20

Spessore soletta /cm	Carico kN/m ²	Interasse travi superiori /m (a)				Interasse travi inferiori /m (b)								
		0,5	0,63	0,67	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	3,5
10,00	4,40	3,63	3,37	3,29	3,17	2,88	2,67	2,46	2,28	2,13	2,01	1,91	1,67	1,43
12,00	4,92	3,43	3,19	3,12	3,00	2,72	2,53	2,33	2,16	2,02	1,90	1,79	1,49	1,28
14,00	5,44	3,27	3,04	2,97	2,86	2,60	2,41	2,21	2,05	1,92	1,80	1,62	1,35	1,16
16,00	5,96	3,14	2,92	2,85	2,74	2,49	2,31	2,12	1,90	1,83	1,64	1,48	1,23	1,05
18,00	6,48	3,03	2,81	2,75	2,65	2,40	2,22	2,03	1,88	1,70	1,51	1,36	1,13	0,97
20,00	7,00	2,93	2,72	2,66	2,56	2,32	2,14	1,95	1,80	1,57	1,40	1,20	1,05	0,90
22,00	7,52	2,84	2,64	2,58	2,48	2,26	2,06	1,88	1,67	1,46	1,30	1,17	0,98	0,84
24,00	8,04	2,76	2,57	2,51	2,42	2,19	2,00	1,82	1,56	1,37	1,22	1,09	0,91	0,78
26,00	8,56	2,70	2,50	2,45	2,35	2,14	1,93	1,71	1,47	1,29	1,14	1,03	0,86	0,73
28,00	9,08	2,63	2,44	2,39	2,30	2,09	1,88	1,62	1,38	1,21	1,08	0,97	0,81	0,69
30,00	9,66	2,57	2,39	2,34	2,25	2,03	1,82	1,52	1,30	1,14	1,01	0,91	0,76	0,65
35,00	11,22	2,45	2,27	2,23	2,14	1,89	1,57	1,31	1,12	0,98	0,87	0,78	0,65	0,56
40,00	12,78	2,35	2,18	2,13	2,04	1,72	1,38	1,15	0,98	0,86	0,77	0,69	0,57	0,49
45,00	14,34	2,26	2,10	2,04	1,93	1,53	1,23	1,02	0,88	0,77	0,68	0,61	0,51	0,44
50,00	15,90	2,18	2,01	1,94	1,83	1,38	1,11	0,92	0,79	0,69	0,61	0,55	0,46	0,40
Il puntello adatto va scelto in base al carico necessario.						Spazio fra puntelli / m(c)								

 **SCHEDA TECNICA**



Art. LG_BLLxxx/xxx																		
Larghezza (mm)	Altezza (mm)																	
		80*	100*	120*	140	160	180	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
	80	60*	48*	40*	32	32	18	24	20	16	12	12	12	8	8	8	8	8
		4x15	4x12	4x10	4x8	5x7 -3	3x6	4x6	4x5	4x4	4x3	4x3	4x3	4x3	4x2	4x2	4x2	4x2
	100		36*	30*	24	21	18	24	20	12	12	9	9	9	6	6	6	6
			3x12	3x10	3x8	3x7	3x6	4x6	4x5	3x4	4x3	3x3	3x3		3x2	3x2	3x2	3x2
	120			30*		21		18	15	12	12	9	9	9	6	6	6	6
				3x10		3x7		3x6	3x5	3x4	4x3	3x3	3x3		3x2	3x2	3x2	3x2
	140				24	21		18	15	12	8	9	9	6	6	6	4	4
								3x6	3x5	3x4	3x3 -1	3x3	3x3	3x2	3x2	3x2	2x2	2x2
	160					14		12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	4
						2x7		2x6	2x5	2x4	3x3 -1	2x3	2x3		2x2	2x2	2x2	2x2
	180							12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	4
								2x6	2x5	2x4	3x3 -1	2x3	2x3		2x2	2x2	2x2	2x2
	200							12	10	8	4	6	6	3	4	4	4	4
								2x6	2x5	2x4		2x3	2x3		2x2	2x2	2x2	2x2
220								5	8	4	6	3	3	4	4	4	2	
								1x5	2x4		2x3	1x3		2x2	2x2	2x2	2x2	
240								5	4	4	3	3	3	4	4	4	2	
								1x5	1x4		1x3	1x3		2x2	2x2	2x2	2x2	

>Prezzi e quantità concordabili su richiesta

LEGNO LAMELLARE

BARRE DI LEGNO MASSICCIO STRUTTURALE C24 IN 13,0 M



Giunzione a pettine secondo EN 15497:2014. Classificazione qualità 4074/1 S10
Qualità controllata dall'associazione austriaca di ricerca sul legno HFA (Holzforschung Austria) e MPA Stuttgart.
Essiccato in forno a ca. 15% ± 3%; piallato sui 4 lati; bordi smussati



Art. LG_LMxxx/xxx														
Altezza (mm)	Larghezza (mm)													
	80*	100*	120*	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	€
	60	84	66	54	48	42	36	30	30	24	24	24	24	Su rich.
		6x14	6x11	6x9	6x8	6x7	6x6	6x5	6x5	6x4	6x4	6x4	6x4	
80		70	55	45	40	35	30	25	25	20	20	20	20	Su rich.
		5x14	5x11	5x9	5x8	5x7	5x6	5x5	5x5	5x4	5x4	5x4	5x4	
100			44	36	32	28	24	20	20	16	16	16	16	Su rich.
			4x11	4x9	4x8	4x7	4x6	4x5	4x5	4x4	4x4	4x4	4x4	
120				27	24	21	18	15	15	12	12	12		Su rich.
				3x9	3x8	3x7	3x6	3x5	3x5	3x4	3x4	3x4	3x3	
140					24	21	18	15	15	12	12	12		Su rich.
					3x8	3x7	3x6	3x5	3x5	3x4	3x4	3x4		
160						21		15						Su rich.
						3x7		3x5						

>Quantità concordabili su richiesta

[SCHEDA TECNICA](#)

Telaio in legno 5,0 m

Art. LG_TL5_ xxx/xxx							
Altezza (mm)	Larghezza (mm)						
	60	80	100	120	140	160	€
	40	304	240				Su rich.
		16x19	16x15	16x12	16x10	16x8	
60		200	150	120	100	80	Su rich.
		10x20	10x15	10x12	10x10	10x8	
80			120	96	80	64	Su rich.
			8x15	8x12	8x10	8x8	

>Quantità concordabili su richiesta

Il legno massiccio strutturale è un materiale da costruzione sviluppato appositamente per le elevate esigenze delle moderne costruzioni in legno. Le sue proprietà sono definite con precisione. Si tratta di un prodotto in legno massiccio tecnicamente essiccato, selezionato per la resistenza e giuntato a pettine, realizzato in legno di conifere.

LEGNO LAMELLARE

LISTELLI CON GIUNTURA A PETTINE DA 4 E 5 M: ACQUISTO MINIMO 5 M³



Qualità e stabilità dimensionale

Vedere l’elenco dell’assortimento. (Dettagli su richiesta)

Art. LG_LGxxx/xxx						
Altezza (mm)	Larghezza (mm)					
	40	50	60	75	80	€
	25		323 pz			Su rich.
			Piallato su 3 lati con taglio di separazione			
	27		323 pz		238 pz	Su rich.
			Piallato su 3 lati con taglio di separazione		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	
	30	351 pz	323 pz		238 pz	Su rich.
		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	Piallato su 3 lati con taglio di separazione		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	
	40	392 pz	322 pz		196 pz	Su rich.
		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	Piallato su 3 lati con taglio di separazione		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	
	45		322 pz	168 pz		Su rich.
			Piallato su 3 lati con taglio di separazione			
	50	253 pz			154 pz	Su rich.
		Piallato su 3 lati con taglio di separazione			Piallato su 3 lati con taglio di separazione	
	60		171 pz		126 pz	Su rich.
			Piallato su 3 lati con taglio di separazione		Piallato su 3 lati con taglio di separazione	



Questi listelli con giuntura a pettine sono ideali per l’allestimento di interni, palcoscenici e stand fieristici.

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

LEGNO PIALATO

PIALLATI

Legno selezionato della migliore qualità e lavorato nella pialleria. I prodotti sono piallati a fibra sottile con superficie liscia e profili variabili su richiesta, adatti ad ambienti interni ed esterni.

TAVOLA PIALLATA SU 4 LATI A BORDO LISCIO




Art.	Legno	Misura di calcolo		Misura coprente		Pezzi per pacco	€
		Spessore mm	Larghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm		
LG_PBL_1	Abete	23	100	18	90	550	Su Rich.
LG_PBL_2	Abete	23	120/150	18	110/140	405/336	Su Rich.
LG_PBL_3	Abete	23	180/200	18	170/190	288/330	Su Rich.

Lunghezza 4 metri



[SCHEDA TECNICA](#)

TAVOLA PIALLATA CON BORDI SMUSSATI DI 4 MM



Art.	Legno	Misura di calcolo		Misura coprente		Pezzi per pacco	€
		Spessore mm	Larghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm		
LG_PBS_1	Abete	20	120	20	137	385	Su Rich.
LG_PBS_2	Abete	20	180/200	20	167/187	330/275	Su Rich.
LG_PBS_3	Larice	20	150	20	137	385	Su Rich.

Lunghezza 4 metri



[SCHEDA TECNICA](#)

LEGNO SEGATO

SEGATO SOPRAMISURA 16 CM +



Art.	Legno	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
LG_LSO_4M	Abete essiccato	23	160+	4 mt	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

MORALI SEGATI



Morali listellati/non listellati

Art.	Legno	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
LG_MS38	Abete fresco	38	95	4 mt	Su Rich.
LG_MS45	Abete fresco	45	95	4 mt	Su Rich.
LG_MS55	Abete fresco	55	95	4 mt	Su Rich.
LG_MS76	Abete fresco	76	76	4 mt	Su Rich.
LG_MS76/96	Abete fresco	76	96	4 mt	Su Rich.
LG_MS96	Abete fresco	96	96	4 mt	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

Listelli

Art.	Legno	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
LG_LIS28	Abete essiccato	28	38/48/58/78	4 mt	Su Rich.
LG_LIS38	Abete essiccato	38	38/48/58/78	4 mt	Su Rich.
LG_LIS48	Abete essiccato	48	48/58/68/78/98	4 mt	Su Rich.
LG_LIS58	Abete essiccato	58	58/78/98/118/138	4 mt	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

CONTROTELAI

CONTROTELAI IN LEGNO DI ABETE, TRAVERSO FORATO, PIOLI INSERITI



CONTROTELAI
CON DISTANZIALE
IN LEGNO



CONTROTELAI
CON DISTANZIALE
IN FERRO

Art.	mm	CONTROTELAI IN LEGNO DI ABETE, TRAVERSO FORATO, PIOLI INSERITI			
		DISTANZIALI IN LEGNO		DISTANZIALI IN FERRO	
		n. pezzi/bancale	€/pz	n. pezzi/bancale	€/pz
LG_CT5	85	234	Su Rich.	286	Su Rich.
LG_CT20	95	216	Su Rich.	242	Su Rich.
LG_CT25	105	198	Su Rich.	220	Su Rich.
LG_CT30	120	180	Su Rich.	198	Su Rich.
LG_CT35	145	144	Su Rich.	176	Su Rich.

↓ [SCHEDA TECNICA](#)



Legno per Imballaggio

BLOCCHETTI PER PALLET

Blocchetti in truciolato per pallet e imballaggi in legno.
Altezze fuori misura da 60 a 120 mm su richiesta.

 [SCHEDA TECNICA](#)

BLOCCHETTI PER PALLET ANGOLARI



Esempio di misure



Art.	Largh. x Lungh. (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	€
LG_BLO1	100x145	78/75/90/95/100	-/32	Su Rich.
LG_BLO2	145x145	78/90/100	-/40	Su Rich.
LG_BLO3	(EUR)/EPAL	78 (Blocchetti con punto)	-/32	Su Rich.
LG_BLO4	70x70	70/75/78/82/85/90/95	/	Su Rich.
LG_BLO5	75x75	75/78/85/90/95/100	/	Su Rich.
LG_BLO6	73x90	75/78	/	Su Rich.
LG_BLO7	75x95	75/78/90/95	/	Su Rich.
LG_BLO8	75x115	78/75/90/95	/	Su Rich.
LG_BLO9	75x133	78/75/90/95	18	Su Rich.
LG_BLO10	90x90	70/75/78/85/90/95/100	/	Su Rich.
LG_BLO11	78x98	90/95	20	Su Rich.
LG_BLO12	78x118	90/95	20	Su Rich.
LG_BLO13	78x133	90/95	-/20	Su Rich.
LG_BLO14	90x135	70/75/78/85/90/95/100	/	Su Rich.
LG_BLO15	93x115	78	26	Su Rich.
LG_BLO16	95x95	75/78/90/95/100	-/20	Su Rich.
LG_BLO17	95x138	65/78/90/95	32	Su Rich.
LG_BLO18	95x160	78/95	/	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

BLOCCHETTI PER PALLET CP



Art.	Largh. x Lungh. (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	€
LG_BLOCP_1	78x98	78/75	20	Su Rich.
LG_BLOCP_2	78x118	78/75	20	Su Rich.
LG_BLOCP_3	78x133	78/75	-/20	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

BLOCCHETTI PER PALLET IN CARTONE



Art.	Largh. x Lungh. (mm)	Altezza (mm)	Foro (mm)	€
LG_BLOCA	75x50	78/90/95	/	Su Rich.

>Quantità concordabili su richiesta

 [SCHEDA TECNICA](#)

LEGNO DA IMBALLAGGIO

Legno per imballaggio con taglio profilato di precisione e di misura. Il legno da imballaggio viene fornito fresco o essiccato al forno.
Tagli e dimensioni particolari, così come disponibilità, su richiesta.

COD. LG_IMBxxx/xxx



Abete rosso / Abete locale / Pino
Fresco ed essiccato al forno, su richiesta

Spessore x Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
12x70	2,50-5,00	Su rich.
16x70	2,50-5,00	Su rich.
16x90	2,50-5,00	Su rich.
17x78	2,50-5,00	Su rich.
17x98	2,50-5,00	Su rich.
17x115/135	2,50-5,00	Su rich.
18x89/130	2,50-5,00*	Su rich.
18x140/160/180	2,50-5,00*	Su rich.
21x95	2,50-5,00*	Su rich.
22x100	2,50-5,00*	Su rich.
22x145	2,50-5,00*	Su rich.
25x100	2,50-5,00*	Su rich.
75x90	2,50-5,00*	Su rich.
76x96	2,50-5,00*	Su rich.

*Disponibile anche essiccato
>Quantità concordabili su richiesta

Abete rosso / Abete locale / Pino
Fresco ed essiccato al forno, su richiesta
possibilità trattamento antibluettatura

Spessore x Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
12x70	2,00-5,00	Su rich.
14x75	2,00-5,00	Su rich.
14x95	2,00-5,00	Su rich.
17x78	2,00-5,00	Su rich.
17x98	2,00-5,00	Su rich.
17x115/133	2,00-5,00	Su rich.
22x100	2,00-5,00*	Su rich.
22x120	2,00-5,00*	Su rich.
22x145	2,00-5,00*	Su rich.
25x100/125	2,00-5,00*	Su rich.
75x95	2,00-5,00*	Su rich.
78x78	2,00-5,00*	Su rich.
78x98	2,00-5,00*	Su rich.
96x96	2,00-5,00*	Su rich.

*Disponibile anche essiccato
>Quantità concordabili su richiesta

↓ [SCHEDA TECNICA](#)



COD. LG_IMBPxxx/xxx

Pino
Fresco ed essiccato al forno, su richiesta
possibilità trattamento anti bluettatura

Spessore x Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)	€
12x70	2,00-2,40	Su rich.
14x70	2,00-2,40	Su rich.
15x75	2,00-2,40	Su rich.
17x78	2,00-2,40*	Su rich.
17x98	2,00-2,40*	Su rich.
17x118	2,00-2,40*	Su rich.
17x133	2,00-2,40*	Su rich.
22x78	2,00-2,40*	Su rich.
22x98	2,00-2,40*	Su rich.
22x143	2,00-2,40*	Su rich.
22x200	2,00-2,40*	Su rich.
76x76	2,00-2,40	Su rich.
78x98/143	2,00-2,40	Su rich.
90x90	2,00-2,40	Su rich.

*Disponibile anche essiccato
>Quantità concordabili su richiesta

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

Merce lunga o taglio fisso, ad esempio 800/1000/1140/1200 ecc.
Possibilità di tagli speciali come 19 x 130 o 22 x 122 mm, oltre a una moltitudine di altre dimensioni disponibili.

Materiale in legno di conifera naturale e trucioli di legno lavorati.



Legno per Riscaldamento



HD CARICO PELLET

Grazie al miglioramento nelle fasi di realizzazione, HD Carico Pellets ha un minor impatto ambientale, rispetta la natura e riduce le emissioni. Questo prodotto è il giusto pellets che permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità, ottenendo il massimo delle prestazioni.



 [SCHEMA TECNICA](#)

CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL3

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 mm ± 1
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,4 %
Composizione	Abete
Densità apparente	≥ 650 kg/m³
Provenienza	Austria

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 72 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta

MM ROYAL PELLETS

Pellet naturale di alta qualità certificato ENplus® A1 ID AT 002, privo di colle o additivi. Ad alta resa calorifica, basso residuo di ceneri, lunga durata ed ecologico, ottenuto con legno proveniente da Foreste Certificate.

 [SCHEMA TECNICA](#)



CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 ± 1 mm
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,40 %
Composizione	Legno di Abete rosso e Larice
Densità apparente	600 ≤ dens.app. ≤ 750 kg/m³
Provenienza	Austria

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (24 PALLET DA 84 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 12 A 23 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 11 PALLET	Su Richiesta

PELLET

MM FIRE PELLET

Commercializzato in sacchi da 15 kg ciascuno, MM Fire Pellet soddisfa i più alti requisiti di qualità definiti nel mercato, infatti l’intera produzione è certificata “ENplus® A1”. È caratterizzato da una compattazione massima e privo di spaccature, con una lunghezza che varia dai 5 ai 40 millimetri e un diametro di 6 mm.

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL2

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 ± 1 mm
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,40 %
Composizione	Abete
Provenienza	Repubblica Ceca

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 70 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta

FAGGIO UP PELLET

Il Pellet Faggio Up è un combustibile rinnovabile, densificato di forma cilindrica, ottenuto dalla macinatura e compressione di legno vergine. Non utilizza la corteccia che contenendo scorie e sabbia, vetrifica durante la combustione danneggiando le caldaie. Con l’elevato potere calorifico e il basso residuo di ceneri si colloca ai primi posti sul mercato.


[SCHEDA TECNICA](#)

CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL4

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 mm ± 1
Potere Calorifico	≥ 4,6 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,60 %
Composizione	Faggio
Densità apparente	600 kg/m³
Provenienza	Croazia

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 72 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta



HOLZBRIKETTS

Prodotto con il truciolato accumulato e lavorato sino ad ottenere dei bricchetti in legno di alta qualità, un combustibile biologico prezioso dal punto di vista ecologico ed economicamente sensato.

COD. LG_BRIC



DESCRIZIONE:

- Poco inquinanti e a bassa emissione
- Privi di leganti o additivi
- Bricchetti in eguali dimensioni, stesso grado di essiccazione e potere calorifico
- Forma arrotondata con foro marcato per garantire un'ottima combustione

N.B. I trucioli compattati si espandono durante il riscaldamento. Consigliamo di spezzare i bricchetti in 2 o 3 pezzi.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Provenienza	Austria
Lunghezza	29 cm
Diametro	92 mm
Diametro foro al centro	22 mm
Potere Calorifico	≥ 4,9 kWh/kg
Umidità residua	8,0 %
Resistenza	≥ 1,2 kg/dm ³

IMBALLO	€
1 PACCO - 10 Kg	Su Richiesta
1 BANCALE - 100 PACCHI - 1000 Kg	Su Richiesta

↓ [SCHEDA TECNICA](#)

CONDIZIONI DI VENDITA

LegnoGo effettua la consegna dei prodotti a mezzo corriere ed i tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione, del periodo in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità dei prodotti stessi.

La ditta si riserva di quantificare le spese di trasporto di volta in volta sulle conferme d'ordine.

- Gli ordini sono soggetti ad approvazione della ditta venditrice.
- Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli Art. 1523 e seg. del Codice Civile. Di conseguenza rimarranno di proprietà della ditta venditrice sino al totale pagamento dell'intero prezzo, di eventuali interessi ed accessori tutti.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o con mezzi propri.
- Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto della ricezione ed essere annotate sul DDT. Dovrà inoltre essere mostrato reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata o PEC entro sette giorni dal ricevimento della merce stessa.
- I prezzi del listino sono indicativi e sono da ritenersi validi solo quelli indicati nella conferma d'ordine della ditta venditrice.
- Dati, descrizioni, misure e fotografie, hanno carattere puramente informativo, la ditta si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.
- Per ogni controversia è competente il foro della ditta venditrice.